



No de commande : **500003049**

No de modèle : **ASP42**

Remarque :

Section 10309 – Foyer électriques fabriqués

PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS

1.1 SECTION INCLUDES

- A. Foyers électriques linéaires.
- B. Accessoires

1.2 SECTIONS CONNEXES

- A. Section 06100 - Charpenterie brute : Ouverture et enceinte brute, cadre de bois.

1.3 RÉFÉRENCES

- A. UL - 2021
- B. CSA - C22.2 No. 46

1.4 SOUMISSIONS

- A. Présenter conformément aux dispositions de l'article 01300
- B. Données du produit : Fiches techniques du fabricant pour chacun des produits qui seront utilisés, y compris :
 - 1. Les directives de préparation et autres recommandations.
 - 2. Les exigences en matière de rangement et de manutention et autres recommandations.
 - 3. Méthodes de montage.
- C. Certificats du fabricant : Certification que les produits rencontrent ou surpassent les exigences indiquées
- D. Garantie du fabricant

1.5 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- A. Garder les produits entreposés dans les emballages non ouverts du fabricant jusqu'au moment du montage.
- B. Protéger les matériaux contre l'humidité. Ne pas livrer tant que le plâtrage ou autre travail à sécher est encore humide.

1.6 1.7 GARANTIE

- A. Fournir la garantie limitée de 5 ans du fabricant sur les composantes électriques.

PART 2 PRODUCTS

2.1 FABRICANTS RECONNUS

- A. Foyer électrique préfabriqué :
 - 1. Base : Dimplex Electric Fireplace
Glen Dimplex Americas
1367 Industrial Road
Cambridge ON N3H 4W3
1-888-346-7539
www.dimplex.com



No de commande : **500003049**

No de modèle : **ASP42**

Remarque :

Section 10309 – Foyer électriques fabriqués

2. Aucune substitution n'est permise.
3. Toute demande de substitution sera examinée conformément aux dispositions de l'article 01600.

2.2 FOYERS ÉLECTRIQUES

A. Généralités :

1. Fournir tous les éléments et accessoires d'un appareil fonctionnel et complet.
2. Homologue cULus, fichier E71416.

B. Foyer électrique préfabriqué :

1. Produit de base :
 - a) Foyer électrique Dimplex Ignite Aspire
 - b) Numéro d'article : 500003049
 - c) Numéro de modèle : ASP42
 - d) Numéro de modèle réglementaire : 6914180400
2. Description : Foyer électrique encastrable de format portrait de 42 po
3. Dimensions (Baie avec garniture) :
 - a) Largeur : 42 5/8 po / 108,2 cm
 - b) Hauteur : 46-1/2 po / 118,1 cm
 - c) Profondeur : 17 1/2 po / 44,5 cm
4. Dimensions du cadre :
 - a) Largeur: 42 3/4 po / 108,6 cm
 - b) Hauteur: 47 po / 119,4 cm
 - c) Profondeur: 18 po / 45,8 cm
5. Poids du produit :
 - a) 104 lb (47,17 kg)
6. Électricité :
 - a) Volts : 120 V (3 fils) ou 240 V (4 fils)
 - b) Watts : 1500 W à 120 V, 2500 W à 240 V
 - c) BTUs/Hr: 5118 / 8530
 - d) Ampères : 12,5/10,4
7. Ventilation : Sans ventilation
8. Mise en marche : Flamme seulement, flamme et chaleur
9. Chauffage : Circulation forcée par ventilateur avec possibilité de désactiver définitivement le chauffage.
10. Fond linéaire : Acier

Section 10309 – Foyer électriques fabriqués

11. Caractéristiques standard

- a) NOUVEL effet de flamme Dynamic-Fire en instance de brevet pour des flammes remarquablement réalistes.
- b) NOUVELLES bûches au rougeoiement rythmique en instance de brevet.
- c) Installation facile. Profitez d'une réelle polyvalence en matière de design, car le même foyer vous permet de choisir parmi quatre options d'installation : à fenêtre frontale, en coin orienté vers la gauche, en coin orienté vers la droite ou à fenêtre en baie.
- d) L'application Flame Connect reprend les nombreuses options de la télécommande et les personnalise à l'infini.
- e) Trois options de son de crépitements d'un feu de bois naturel pour améliorer l'ambiance du feu.
- f) Capacités de raccordement fixe : 120 V et 240 V.
- g) Commandes cachées intégrées et télécommande montable au mur.
- h) Minuterie intégrée : réglage jusqu'à un maximum de 8 heures.
- i) Équipé d'une technologie d'autodiagnostic intégrée qui fournit des données relatives à l'entretien et au fonctionnement.

12. Options de commande :

- a) Application mobile Flame Connect
- b) Télécommande multifonctionnelle avec support mural
- c) Commandes à bord (veille, chauffage, liaison)
- d) Interrupteur d'alimentation intégré

13. Accessoires disponibles en option:

- a) Trousse de garniture - 500003783
- b) Autres accessoires disponibles en option

PARTIE 3 EXÉCUTION

3.1 INSPECTION

- A. Ne pas commencer le montage avant d'avoir terminé la préparation appropriée des substrats
- B. Si l'installateur devait assurer la préparation des substrats, aviser l'architecte de toute tâche préparatoire inadéquate avant de commencer.
- C. S'assurer le carburant et l'alimentation électrique appropriés.

3.2 PRÉPARATION

- A. Bien nettoyer les surfaces avant le montage.
- B. Préparer les surfaces selon les méthodes recommandées par le fabricant afin d'obtenir les meilleurs résultats possible pour le projet.



No de commande : **500003049**

No de modèle : **ASP42**

Remarque :

Section 10309 – Foyer électriques fabriqués

3.3 MONTAGE

- A. Monter le foyer selon les directives du fabricant et les exigences des autorités compétentes.
- B. Suivre les lignes directrices du fabricant à l'égard du dégagement minimal aux matériaux combustibles, murs et finis.
- C. Ancrer fermement toutes les composantes afin d'assurer leur garantir une longue vie d'usage fréquent.
- D. À l'achèvement de l'installation, faire une inspection visuelle de toutes les surfaces exposées. Retoucher toute égratignure ou abrasion avec la peinture à retouche recommandée par le fabricant. Rendez toute imperfection invisible à l'œil nu à une distance de 1,5 m. (5 pieds)
- E. Pour recevoir l'application mobile, installez-la là où une connexion Wi-Fi est disponible.
- F. Pour une installation sans chaleur, reportez-vous au manuel d'utilisation (PN, 7216840100), section 8.

3.4 PROTECTION

- A. Protéger le produit installé jusqu'à la fin de l'installation.
- B. Retoucher, réparer ou remplacer tout produit endommagé jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux.


FIN DE LA SECTION



No de commande : 500003049
No de modèle : ASP42

Remarque :

Dimensions du produit :

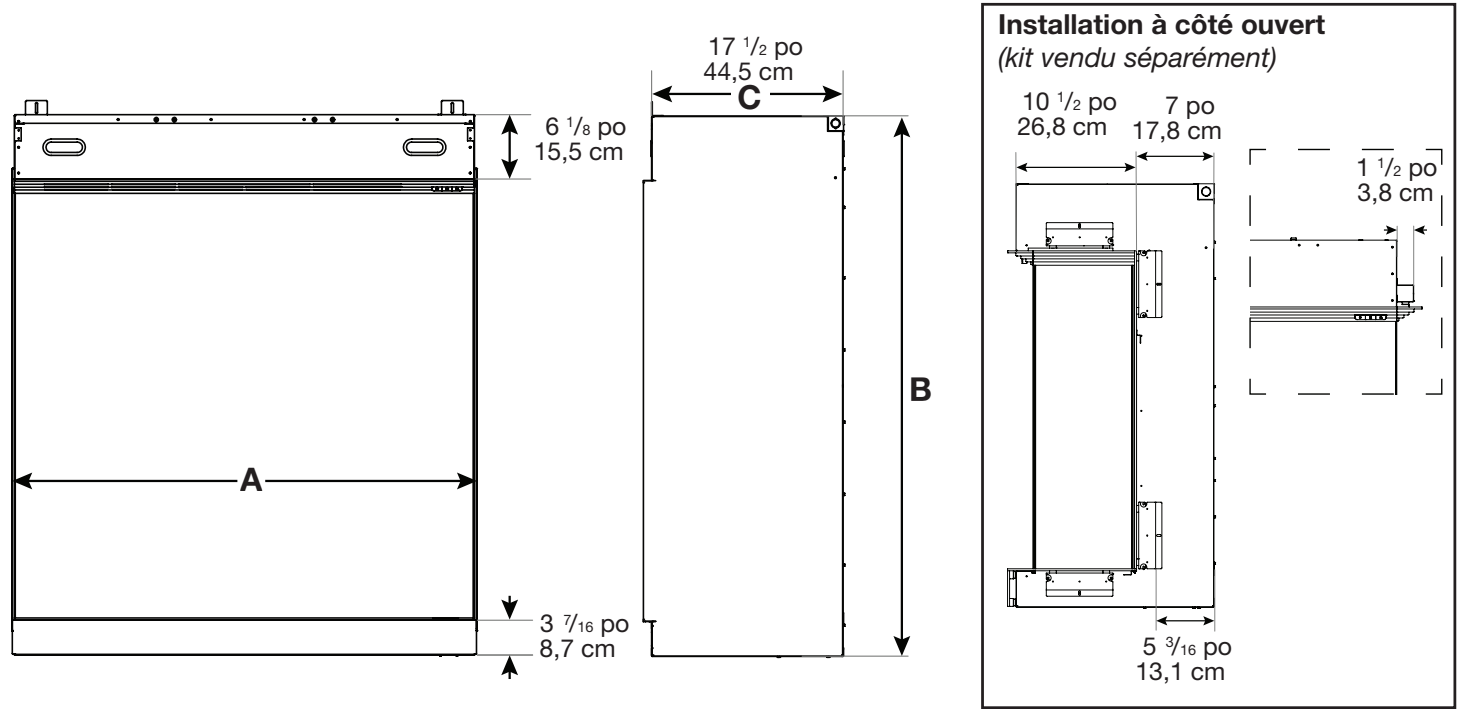

Produit ASP30	A LARGEUR (po/cm)	B HAUTEUR with trim (po/cm)	C PROFONDEUR (po/cm)	ZONE DE VISUALISATION - LxHxP (po/cm)
Installation avant	42 5/8 (108,2)	46 1/2 (118,1)	17 1/2 (44,5)	42 x 37 x 9 (106,9 x 94 x 22,9)




Dimensions du cadre

Modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur
	A	B	C
ASP30	30 3/4 po 78,2 cm	38 po 96,6 cm	18 po 45,8 cm
ASP36	36 3/4 po 93,4 cm	44 po 111,8 cm	
ASP42	42 3/4 po 108,6 cm	47 po 119,4 cm	
ASP48	48 3/4 po 123,9 cm	50 po 127,0 cm	

Préparer un mur avec une ouverture, en suivant les dimensions du tableau.

⚠ MISE EN GARDE : Ce foyer n'est PAS porteur. Assurer que l'ouverture du foyer est encadrée de manière à ce que le poids des matériaux de construction n'appuie pas de pression sur le dessus du foyer.

! NOTA : Les connexions électriques sont situées à l'arrière du foyer, dans le coin supérieur droit.

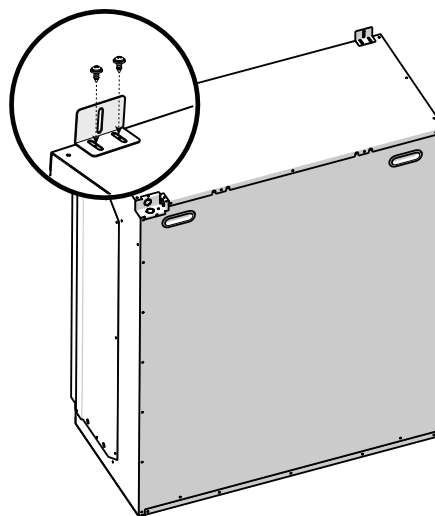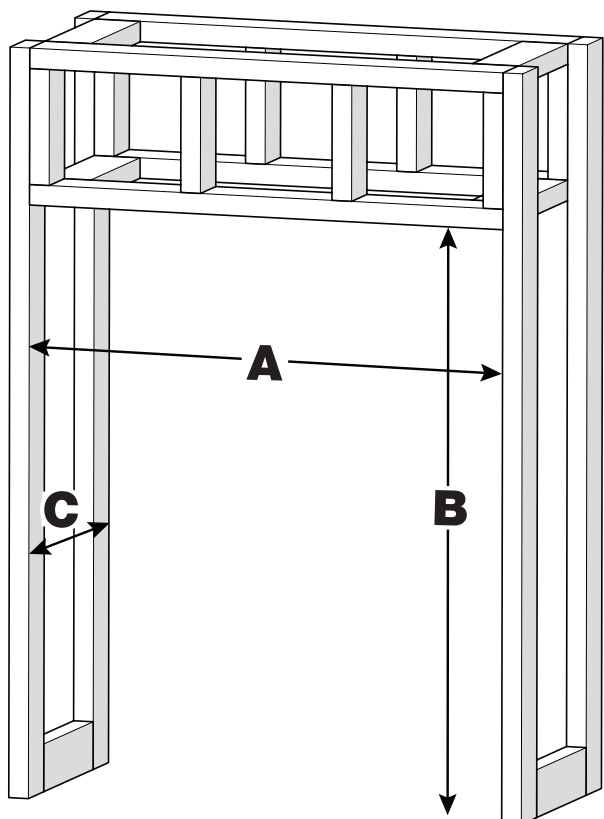

Installez les supports de montage sur le dessus du foyer avec les vis noires fournies.