



| No de modèle | No de commande | Notes : |
|--------------|----------------|---------|
| REV36-BL | 500005448 | |
| REV36-HB | 500005735 | |
| REV36-WC | 500005134 | |
| REV36-NB | 500005133 | |

Section 10309 - Foyer électriques fabriqués

PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS

1.1 CETTE SECTION COMPREND

- A. Foyers électriques fabriqués
- B. Accessoires

1.2 SECTIONS CONNEXES

- A. Section 06100 - Charpenterie brute : Ouverture et enceinte brute, cadre de bois

1.3 RÉFÉRENCES

- A. UL - 2021
- B. CSA - C22.2 No. 46

1.4 SOUMISSIONS

- A. Présenter conformément aux dispositions de l'article 01300
- B. Données du produit : Fiches techniques du fabricant pour chacun des produits qui seront utilisés, y compris :
 1. Les directives de préparation et autres recommandations
 2. Les exigences en matière de rangement et de manutention et autres recommandations
 3. Méthodes de montage
- C. Certificats du fabricant : Certification que les produits rencontrent ou surpassent les exigences indiquées
- D. Garantie du fabricant

1.5 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- A. Garder les produits entreposés dans les emballages non ouverts du fabricant jusqu'au moment du montage.
- B. Protéger les matériaux contre l'humidité. Ne pas livrer tant que le plâtrage ou autre travail à sécher est encore humide.

1.6 1.7 GARANTIE

- A. Fournir la garantie limitée de 2 ans du fabricant sur les composantes électriques.

PARTIE 2 PRODUITS

2.1 FABRICANTS RECONNUS

- A. Foyer électrique préfabriqué :
 1. Base : Dimplex Electric Fireplace
Glen Dimplex Americas
1367 Industrial Road
Cambridge ON N3H 4W3
1-888-346-7539
www.dimplex.com
 2. Aucune substitution n'est permise.
 3. Toute demande de substitution sera examinée conformément aux dispositions de l'article 01600



| No de modèle | No de commande | Notes : |
|--------------|----------------|---------|
| REV36-BL | 500005448 | |
| REV36-HB | 500005735 | |
| REV36-WC | 500005134 | |
| REV36-NB | 500005133 | |

Section 10309 - Foyer électriques fabriqués

2.2 FOYERS ÉLECTRIQUES

A. Généralités :

1. Fournir tous les éléments et accessoires d'un appareil fonctionnel et complet
2. Homologués UL ou CSA

B. Foyer électrique préfabriqué :

1. Produit de base
 - a) Foyer électrique encastré Dimplex

| Numéro de modèle | Numéro d'article | Numéro de modèle réglementaire |
|------------------|------------------|--------------------------------|
| REV36-BL | 500005448 | 6909791300 |
| REV36-HB | 500005735 | 6909791500 |
| REV36-WC | 500005134 | 6909791000 |
| REV36-NB | 500005133 | 6909790900 |

2. Description : Foyer électrique encastrable Revillusion de 36 po, avec verre et ensemble de prise – offert avec quatre motifs de panneau arrière : Noir, Brique neutre, Motif de chevrons et Béton vieilli

3. Dimensions :

- a) Largeur : 94,4 cm / 37 1/8 po
- b) Hauteur : 67,3 cm / 26 1/2 po
- c) Profondeur : 30,7 cm / 12 1/8 po

4. Dimensions du cadre :

- a) Largeur : 93,0 cm / 36 5/8 po
- b) Hauteur : 66,5 cm / 26 1/4 po
- c) Profondeur : 31,8 cm / 12 1/2 po

5. Poids :

- a) Produit : 33 kg / 72,6 lb
- b) Emballé : 42,7 kg / 93,8 lb

6. Électricité :

- a) Volts : 120 / 208 / 240
- b) Watts : 1 300 / 1 975 / 2 575
- c) Watts pour la flamme seulement : 40
- d) BTU : 4 436 / 6 739 / 8 786

7. Ventilation : Sans ventilation



| No de modèle | No de commande | Notes : |
|--------------|----------------|---------|
| REV36-BL | 500005448 | |
| REV36-HB | 500005735 | |
| REV36-WC | 500005134 | |
| REV36-NB | 500005133 | |

Section 10309 - Foyer électriques fabriqués

8. Mise en marche : Flammes seulement, flammes et chaleur
9. Chauffage : Sans persienne, circulation par air pulsé
10. Fond linéaire : Acier
11. Caractéristiques standard
 - a) Conception à garniture intégrée avec rebord pour la finition des ouvertures
 - b) Technologie de flamme brevetée créant des flammes plus vives et aléatoires
 - c) Panneau d'acrylique partiellement givré mettant en valeur la flamme sans reflets
 - d) Contour de la boîte à feu en motif à 270°, offert en quatre finis
 - e) Teintes personnalisables de la boîte à feu, éclairage d'ambiance pour régler le niveau de lumière de la boîte à feu
 - f) Puissantes capacités de chauffage – à utiliser avec le système de chauffage principal
 - g) Possibilités de raccordement direct - 120 V, 240/208 V
 - h) Commandes tactiles intégrées
 - i) Vitre frontale en verre trempé de 36 po – X-RBFGLASS36
 - j) Ensemble de prise - X-RBFPLUG
12. Commandes :
 - a) Télécommande multifonctionnelle
 - b) Commandes tactiles intégrées

PARTIE 3 EXÉCUTION

3.1 INSPECTION

- A. Ne pas commencer le montage avant d'avoir terminé la préparation appropriée des substrats.
- B. Si l'installateur devait assurer la préparation des substrats, aviser l'architecte de toute tâche préparatoire inadéquate avant de commencer.
- C. S'assurer le carburant et l'alimentation électrique appropriés.

3.2 PRÉPARATION

- A. Bien nettoyer les surfaces avant le montage.
- B. Préparer les surfaces selon les méthodes recommandées par le fabricant afin d'obtenir les meilleurs résultats possible pour le projet.

3.3 MONTAGE

- A. Monter le foyer selon les directives du fabricant et les exigences des autorités compétentes.
- B. Suivre les lignes directrices du fabricant à l'égard du dégagement minimal aux matériaux combustibles, murs et finis.



| No de modèle | No de commande | Notes : |
|--------------|----------------|---------|
| REV36-BL | 500005448 | |
| REV36-HB | 500005735 | |
| REV36-WC | 500005134 | |
| REV36-NB | 500005133 | |

- C. Ancrer fermement toutes les composantes afin d'assurer leur garantir une longue vie d'usage fréquent.
- D. À l'achèvement de l'installation, faire une inspection visuelle de toutes les surfaces exposées. Retoucher toute égratignure ou abrasion avec la peinture à retouche recommandée par le fabricant. Rendez toute imperfection invisible à l'œil nu à une distance de 1,5 m. (5 pieds).
- E. Pour recevoir l'application mobile, installez-la là où une connexion Wi-Fi est disponible.

3.4 PROTECTION

- A. Protéger le produit installé jusqu'à la fin de l'installation.
- B. Retoucher, réparer ou remplacer tout produit endommagé jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux.

FIN DE LA SECTION




| No de modèle | No de commande | Notes : |
|--------------|----------------|---------|
| REV36-BL | 500005448 | |
| REV36-HB | 500005735 | |
| REV36-WC | 500005134 | |
| REV36-NB | 500005133 | |

Section 10309 - Foyer électriques fabriqués


Dimensions du cadre :

| | Revillusion de 36 po |
|---|----------------------|
| A | 31,8 cm (12 1/2 po) |
| B | 93,0 cm (36 5/8 po) |
| C | 66,5 cm (26 3/16 po) |
| D | 65,4 cm (25 3/4 po) |
| E | 30,7 cm (12 1/8 po) |
| F | 89,8 cm (35 3/8 po) |
| G | 94,4 cm (37 1/8 po) |
| H | 57,8 cm (22 3/4 po) |
| I | 67,4 cm (26 5/8 po) |
| J | 152,4 cm (60 po) |
| K | 108,0 cm (42 1/2 po) |
| L | 108,0 cm (42 1/2 po) |

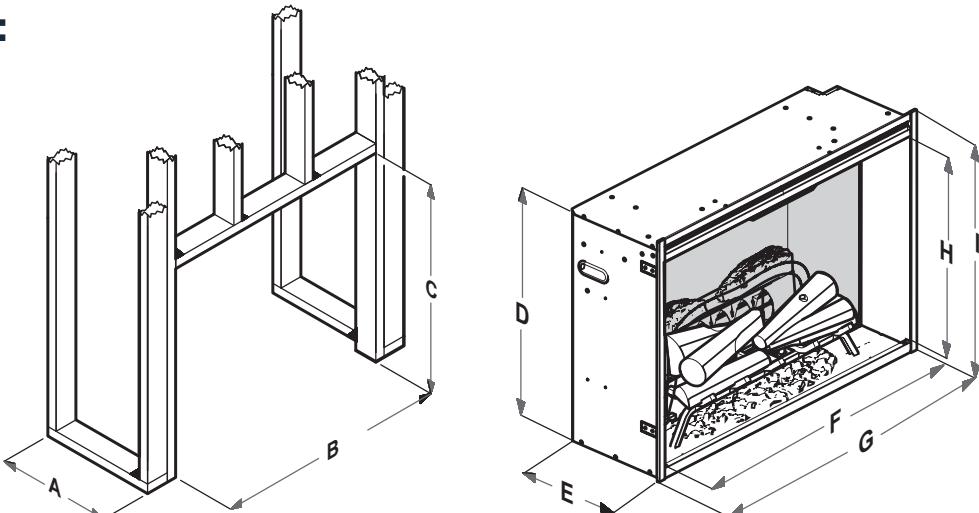

1. Aucune ventilation particulière n'est requise pour le foyer électrique encastrable Revillusion^{MD}.
2. Découper l'ouverture pour le cadrage. Veiller à respecter les dimensions recommandées ci-dessous.

NOTE : Les matériaux utilisés pour l'enceinte finie doivent être de dimensions exactes (B et C), car la bordure de garniture de 0,6 cm (1/4 po) ne sert qu'à créer une apparence de finition.

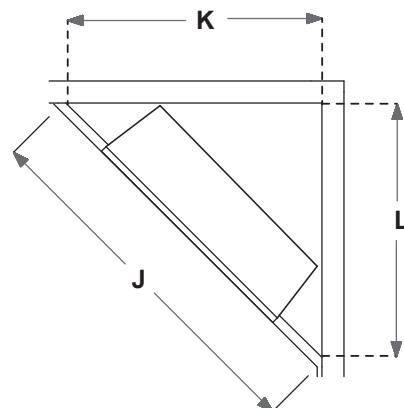

Balayez ici pour en savoir davantage sur
les dimensions, les accessoires
et les détails techniques.

Pour voir la série complète, visitez :
dimplex.com

1 800 668-6663